




*have fun create your style*

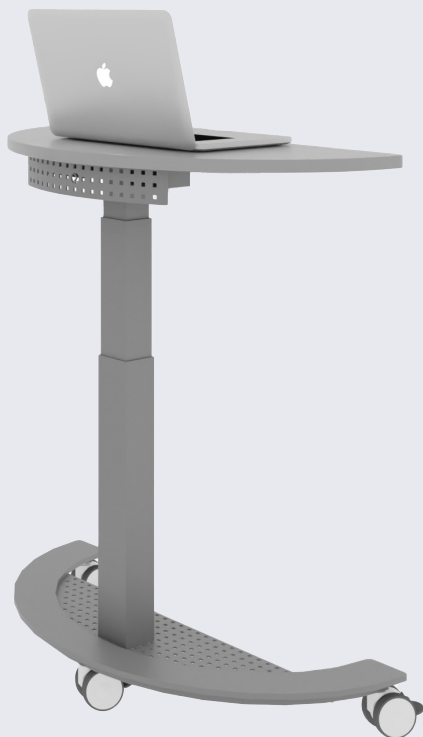

## **AIR**

Det lilla bordet med stora möjligheter

*design by Jakob Brandqvist*



## AIR Arbetsplats

Höj- och sänkbart bord för butik, utbildningssal, undersökningsrum, lunchrum, incheckning eller som en extra mobil arbetsplats.

Bordsskivan går att få i ett flertal former och en mängd olika färger och material.

Finns med gasdrivet eller eldrivet stativ.  
Stativen finns i silver, svart eller vitt.  
Levereras med låsbara hjul som standard.

---

### Eldrivet stativ

- Kvadratisk profil
- Mått på stativfot 800×400 mm
- Slaglängd 660 mm, 690–1350 mm exkl. bordsskiva
- Max belastning ca 80 kg


### Gasdrivet stativ

- Rektangulär profil
- Mått på stativfot 800×400 mm
- Slaglängd 400 mm, 728–1128 mm exkl. bordsskiva
- Balansvikt 12,5 kg




## Specifikationer

### Stativ



**8** Eldrivet stativ 800×400 mm  
höjd 690–1350 mm (exkl. skiva)



**8G** Gasdrivet stativ 800×400 mm  
höjd 728–1128 mm (exkl. skiva)

### Bordsskivor



**2034**  
Bordsskiva  
600×400 mm




**1969**  
Bordsskiva  
800×420 mm



**1317**  
Bordsskiva  
800×500 mm

### Tillbehör



**196**  
Skärm i 5 mm tjock fiber  
420 mm hög (335 mm ovanför bordsskiva)  
Passar till bordsskiva 1317 och 1969

## Material och kulör

### Bordsskiva

#### Laminat

Vit  
Ljusgrå  
Mörkgrå  
Björk  
Bok

#### Laminat övrigt

Ek  
Svart  
Valnöt  
Ask

#### Laminat MDF

Vit – MDF  
Ljusgrå – MDF

#### Anti fingerprint

Anti fingerprint-  
laminat

#### Desktop, fanér

Desktop  
Fanér

### Stativ



Vitlack



Svartlack



Silverlack



Övriga kulörer  
mot offert

Denna produktserie finns även i andra material, färger, storlekar och utföranden än de som står angivna och offereras separat.

FORM2 AB kan ej garantera att tryckta färger överensstämmer med verkliga färger. Vänligen kontakta oss för färgprov.

### Garantivillkor

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabriktionsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas till tillverkning under förutsättning att produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.

Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen är överenskommet.

### Övrigt

FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsändringar utan förekommande varsel.

FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista.

I övrigt hänvisas till "Allmänna försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige".

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.

# AIR EL

## Teknisk beskrivning

- Max. belastning 800 N (per ben)
- Max. hastighet motor: 38 mm/sek. med CBD
- Standard slaglängd: SKY 650 mm
- Skyddsklass IP 20
- Låg ljudnivå
- Hallsensor (möjliggör paralleldrift med kontrollbox CBD)
- Temperaturområde: +10°C to +40°C
- Godkänd enligt EN60335-1 och UL 962

### KONTROLLBOX (transformator)

- Nätspänning 220– 240/120/100 V AC, 50– 60 Hz
- Kompakt högeffekts toroidtransformator
- Låg strömförbrukning på endast 0.1W i stand-by-läge på grund av ZERO tekniken.
- Intermittensfaktor: max. 10 % ~ 6 min./tim eller 2 min. vid kontinuerlig användning med full belastning
- Färg: svart
- Skydd mot överbelastning (EOP), genom individuell strömbegränsning

- Minne (beroende på val av handkontroll)
- Styrboxen är konstruerad med en mjuk start- och stoppfunktion.
- Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 962.
- Inbyggd nätfrånskiljare som fränkopplar nätspänningen så att det inte finns någon nätspänning i manöverboxen och anslutningsledning när den inte är i drift.

### HANDKONTROLL standard

- Plasthölje med monteringshål
- 1.58 m kabel
- Färg: Antracitgrå RAL 7016, knappar RAL 7038

### HANDKONTROLL FORM2 (art.nr 902)

- För infällning i bordsskiva (passar hål Ø 20 mm)
- Flerfärgat plastmembran infälld i anodiserad aluminiumring
- 1.58 m kabel







**F2RM**

*have fun create your style*

FORM2 Office AB  
Smältgatan 2  
SE 432 32 VARBERG  
Sweden

phone +46 (0)340 62 74 70  
fax +46 (0)340 142 70  
form2@form2.se  
www.form2.se