

2

have fun create your style



Air EL

design by FORM2 Group

Produktfakta


Hög och sänkbart bord med pelarstativ för butik, utbildningssal, undersökningsrum, lunchrum, incheckning eller extra mobil arbetsplats.

Air Stativ fyrkantsprofil el, 800x400 mm alt 1000x500 mm fot. Slaglängd 660 mm, 690-1350 exkl. bordsskiva.

Stativet finns i silver, svart och vit. Belastning ca 80 kg.


Kan utrustas med batteridrift, vid normalanvändning ca 4 veckors drift innan laddning.

Levereras med låsbara hjul.

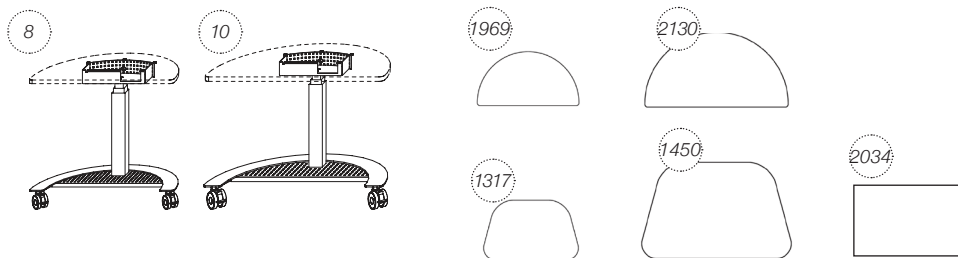


- 8 Stativ 800x400 mm
- 10 Stativ 1000x500 mm

- Bordsskivor till AIR stativ.
- 1969 Bordsskiva, 800x420 mm
- 2130 Bordsskiva, 1000x520 mm
- 1317 Bordsskiva, 800x500 mm
- 1450 Bordsskiva, 1000x650 mm
- 2034 Bordsskiva, 600x400 mm



Frontskärm inkl. kabelkorg



Belysning till frontskärm

Stativ nr 8 i vitlack, bordsskiva nr 1317 i vitlaminat, batteridrift och med frontskärm i vitlack.



Frontskärmen fungerar även som kabelsamlare.



Frontskärmen kan fås i vitlack, silverlack alt. svartlack



Frontskärmen går även att utrusta med en LED-belysning







Material

Bordsskiva



Vitlam.
W980



Björklam.
H1727



Eklam.
H3368



Vit
polygloss

**Kan fås i andra kulörer mot offert*

Stativ



Vitlack



Svartlack



Silverlack

**Kan fås i andra kulörer mot offert*

Garantivillkor

Garanti 5 år - räknas från leveransmånad och avser fabrikationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas till tillverkning under förutsättning att produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.

Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen är överenskommet.

Övrigt

FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsändringar utan förekommande varsel.

FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista.

I övrigt hänvisas till "Allmänna försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige".

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning SKY, SLIDE, SLIDE/65, AIR, SHAPE.

DB5/6: 18V DC. Max. belastning 800 N.

Egenskaper:

- Kort kabel för enkel anslutning till en separat DESKLINE ® motorkabel.
- Max. belastning 800 N (per ben)
- Max. hastighet motor: 38 mm/sek. med CBD
- Standard slaglängd: SKY 650 mm, SLIDE 500 mm, SLIDE/65 650 mm, SHAPE 660 mm, AIR 650 mm.
- Skyddsklass IP 20
- Låg ljudnivå
- Hallsensor (möjliggör paralleldrift med kontrollbox CBD)
- Temperaturområde: +10°C to +40°C
- Godkänd enligt EN60335-1 och UL 962
- DB5/6 kan antingen ingå i 2 parallellsystem, 3 parallell eller 2 + 2 parallellsystem.
- Parallellheten och styrenheten CBD4 håller skrivbordets nivå även med en ojämn belastning.
- Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 962.

KONTROLLBOX (transformator)

- Nätspänning 220-240/120/100 V AC, 50 - 60 Hz
- Kompakt högeffekts toroidtransformator
- Låg strömförbrukning på endast 0.1W i stand-by-läge på grund av ZERO tekniken.
- Intermittensfaktor: max. 10 % ~ 6 min./tim eller 2 min. vid kontinuerlig användning med full belastning
- Färg: svart
- Utbytbar standard nätkabel
- Skydd mot överbelastning (EOP), genom individuell strömbegränsning
- Minne (beroende på val av handkontroll)
- Styrboxen är konstruerad med en mjuk start- och stoppfunktion.
- Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 962.
- Inbyggd nätfrånskiljare som fränkopplar nätspänningen så att det inte finns någon nätspänning i manöverboxen och anslutningsledning när den inte är i drift.

KONTROLLBOX (SMPS)

- Nätspänning 230/120 V AC, 50 - 60 Hz
- Kompakt högeffektiv SMPS (Switch Mode Strömförsörjning på 200W)

- Låg strömförbrukning på endast 0.1W i stand-by-läge på grund av ZERO tekniken.
- Extremt låg höjd: 38mm
- Ultrakompakt: Endast 210mm lång
- Vikt på endast ca 400 g
- Intermittensfaktor: max. 10% ~ 6 min./tim eller 2 min. vid kontinuerlig användning med full belastning
- Färg: svart
- Utbytbar standard nätkabel
- Skydd mot överbelastning (EOP), genom individuell strömbegränsning
- Minne (beroende på val av handkontroll)
- Styrboxen är konstruerad med en mjuk start- och stoppfunktion.
- Automatisk avkänning av antalet enheter anslutna samt typ.
- Vita kontakter för enkel igenkännande när man monterar/demonterar
- PVC-fri som standard
- Godkänd enligt EN 60335-1 and EN 13849-1
- Inbyggd nätfrånskiljare som fränkopplar nätspänningen så att det inte finns någon nätspänning i manöverboxen och anslutningsledning när den inte är i drift.

HANDKONTROLL standard

- Plasthölje med monteringshål
- 1.58 m kabel
- Färg: Antracitgrå RAL 7016, knappar RAL 7038

HANDKONTROLL FORM2 (art.nr 902)

- För infällning i bordsskiva (passar i Ø 20 mm hål)
- Flerfärgat plastmembran infäld i anodiserad aluminiumring
- 1.58 m kabel



FORM

have fun create your style

FORM2 Office AB
Smältgatan 2
SE 432 32 VARBERG
Sweden

phone +46 (0)340 62 74 70
fax +46 (0)340 142 70
form2@form2.se
www.form2.se